


Refelex tube radio with P.F.B
 : 6EW6 model RK-283
 平滑回路基板は RK-137を用いる

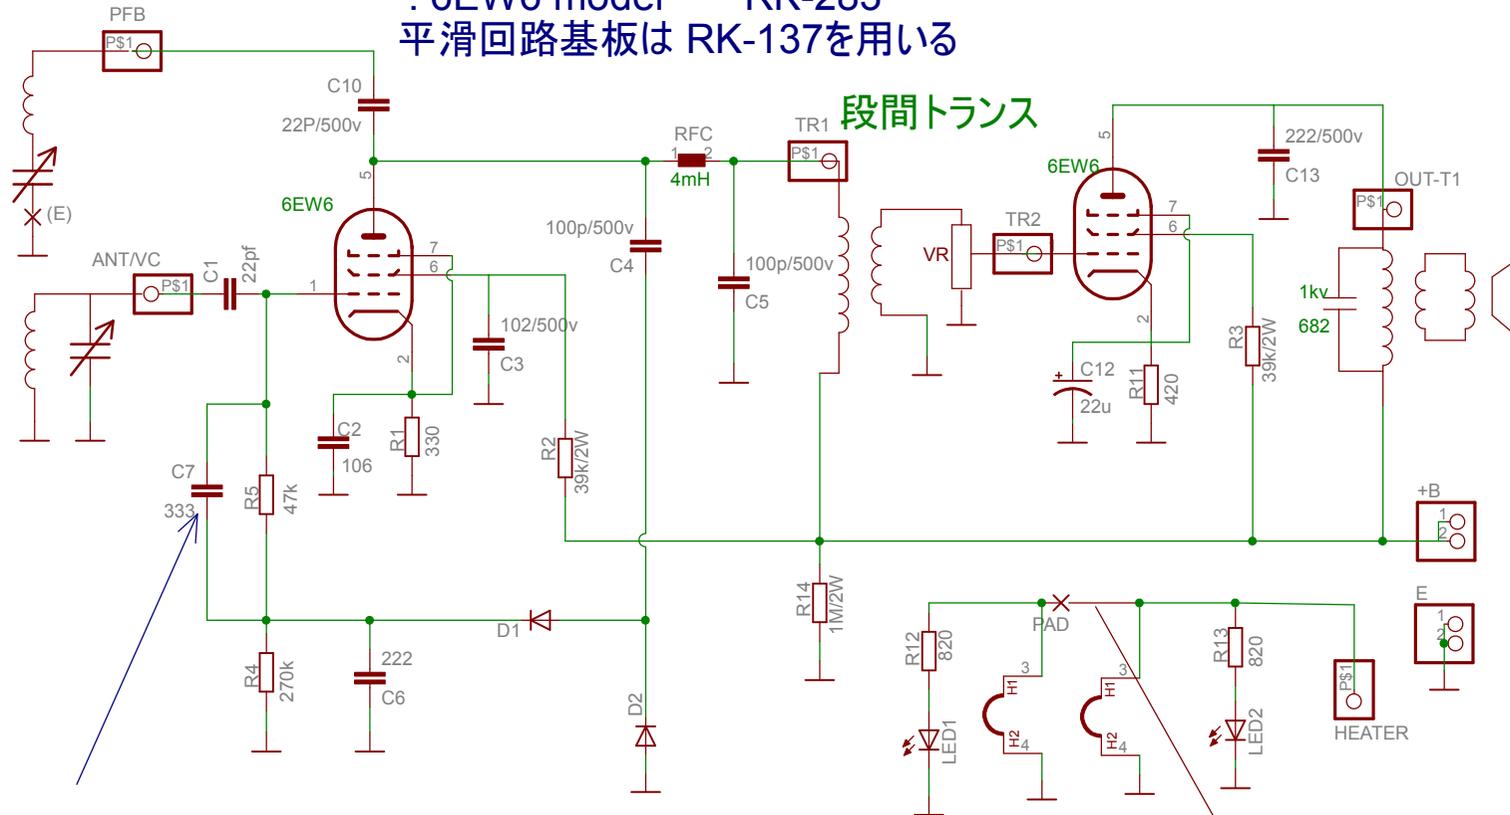

段間トランス

検波されないRF成分を軽く帰還させて常時感度upさせる

RADIO KITS IN JA

PADから線材で結線

radio パーツリスト

name	model	qty	note
socket	B7A	2	
tube	6EW6	2	
RFC	4mH	1	
LED	blue	2	3mm径
R1	330	1	1/6w
R2,R3	39K:2W	2	
R4	47K	1	1/6w
R5	270K	1	1/6w
R11	470	1	1/6w
R12,R13	820	1	1/6w
R14	1M :2W	1	
D1,D2	1S1588	2	
C1,C10	22PF:1KV	2	
C2	225	1	50v
C3	102:1KV	1	
C4,C5	100P:1KV	2	
C6	222	1	50v
C7	472	1	50v
	103	1	50v
	223	1	50v
C12	22u	1	16v
C3	222	1	
pinhead		10	
基板		1	
段間トランス	1:3	1	五麟貿易 中国製1:3を推奨
VR	500K:Aカーブ	1	
バリコン	親子バリコン	1	NPOラジオ少年
電源トランス	BT-1V	1	NPOラジオ少年
電源基板キット	RK-137	1	
出カトランス	20K:8	1	BT-OUT-1
SP	2inch	1	AIMIYA
樹脂パネル		1	図面あり
ポリバリコン	140pf	1	
バーアンテナ	BT-550DA	1	aitendo
バーアンテナスタンド		2	
支柱	対辺7 x50	2	
支柱	対辺7 x10	2	
ボリュームツマミ		1	
バリコンツマミ		1	
電源スイッチ		1	
ヒューズ		1	
シャーシ	S-9	1	
ACコード	1.5m長	1	